




## **BAND-SCHLEIFMASCHINE**

**Type BSM 250**

<b>TECHNISCHE DATEN:</b>			
<b>STANDARDAUSFÜHRUNG</b>			CE
Motorleistung:	3 kW		
Bandlänge:	6800 mm		
Bandbreite:	150 mm		
Bandgeschwindigkeit:	ca. 22 m/sec.		
Tischgröße:	2500/900 mm		
Höhenverstellung:	manuell		
Gewicht:	ca. 400 kg		
Platzbedarf:	ca. 3500/1300 mm		
Absaugung:	Ø 160 mm		

<b>Gegen Aufpreis lieferbar:</b>			
Motor 4 KW			
Absauggebläse			
2 Geschwindigkeiten – 11/22 m/sec.			
Zerlegbare Ausführung			
Elektrische Tischhöhenverstellung			
Siebdruckplatten-Lattenrost			
Beleuchtung			
Patentschleifschuh – Fabrikat Bohr oder Progress			
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich			
Preise für Sondermaße auf Anfrage			

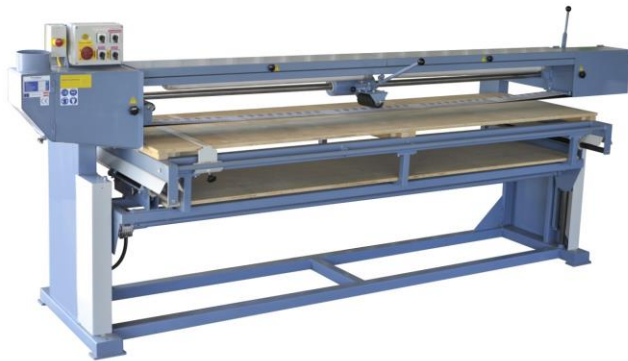

## **BAND-SCHLEIFMASCHINE**

**Type BSM 300**  
**Schwere Ausführung für**  
**METALLBAU**  
**(nur für Trockenschliff)**

<b>TECHNISCHE DATEN:</b>			
<b>STANDARD AUSFÜHRUNG</b>			CE
Motorleistung:	3 - 4,4 kW		
Bandlänge:	7800 mm		
Bandbreite:	150 mm		
2 Bandgeschwindigkeiten:	ca. 10/20 m/sec.		
Tischgröße:	3000/900 mm		
Elektr. Höhenverstellung:	(300 mm) 0,25 kW		
Gewicht:	ca. 600 kg		
Platzbedarf:	ca. 4000/1300 mm		
Absaugdurchmesser:	Ø 160 mm		
Gummi-Rollenschuh:	40 Schor/70 Schor		

<b>Gegen Aufpreis lieferbar:</b>			
Zerlegbare Ausführung			
Beleuchtung			
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich			
Preise für Sondermaße auf Anfrage			



## **KANTEN-SCHLEIFMASCHINE**

**Type KSM O I**  
**Schleifband oszillierend**

### **TECHNISCHE DATEN:**

#### **STANDARD AUSFÜHRUNG**



Elektrischer Anschluss:	380/400 V		
Motorleistung:	2,2 kW		
Oszillation:	0.18 kW		
Bandlänge:	2600 mm		
Bandbreite:	150 mm		
Tischgröße:	930/300 mm		
Platzbedarf:	ca. 1700/800 mm		
Gewicht:	ca. 300 kg		
Walzen:	Ø 120 mm		
Kontaktwalze auswechselbar:	Ø 65 bis 115 mm		
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	350/250 mm		
Gehrungsanschlag ohne Skala			
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 140 mm		

#### **Gegen Aufpreis lieferbar:**

Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch)			
Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück von 85/90/95/100 mm – per Stück			
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst			
Gehrungsanschlag mit Skala			
Ausziehbare Tischverbreiterung mit Rollen			
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich			
Preise für Sondermaße auf Anfrage			



## **KANTEN-SCHLEIFMASCHINE**

**Type KSM O I S – FK  
mit aufklappbarer Furnierkanten-  
Schleifeinrichtung  
Schleifband oszillierend**

### **TECHNISCHE DATEN:**

#### **STANDARD AUSFÜHRUNG**

CE

Elektrischer Anschluss:	380/400 V		
Motorleistung:	3 kW		
Oszillation:	0.18 kW		
Bandlänge:	3000 mm		
Bandbreite:	200 mm		
Tischgröße:	1000/350 mm		
Platzbedarf:	ca. 1900/900 mm		
Gewicht:	ca. 360 kg		
Walzen:	Ø 120 mm		
Kontaktwalze auswechselbar:	Ø 65 bis 115 mm		
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	350/250 mm		
Gehrungsanschlag ohne Skala – Schleifschuh drehbar – 3-seitig verwendbar			
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 140 mm		

#### **Gegen Aufpreis lieferbar:**

Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch)			
Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück von 85/90/95/100 mm – per Stück			
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst			
Gehrungsanschlag mit Skala			
Ausziehbare Tischverbreiterung mit Rollen			
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich			
Preise für Sondermaße auf Anfrage			



<b>TECHNISCHE DATEN:</b>	
<b>STANDARD AUSFÜHRUNG</b> <span style="float: right;">CE</span>	
Elektrischer Anschluss:	380/400 V
Motorleistung:	3 kW
Oszillation:	0.18 kW
Bandlänge:	3000 mm
Bandbreite:	200 mm
Tischgröße:	1000/300 mm
Platzbedarf:	ca. 1900/900 mm
Gewicht:	ca. 350 kg
Walzen:	Ø 120 mm
Kontaktwalze auswechselbar:	Ø 65 bis 115 mm
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	350/250 mm
Gehrungsanschlag ohne Skala	
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 140 mm

## KANTEN-SCHLEIFMASCHINE

**Type KSM O I S**  
**Schleifband oszillierend**

<b>Gegen Aufpreis lieferbar:</b>	
Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch)	
Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück von 85/90/95/100 mm – per Stück	
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst	
Gehrungsanschlag mit Skala	
Ausziehbare Tischverbreiterung mit Rollen	
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich	
Preise für Sondermaße auf Anfrage	



<b>TECHNISCHE DATEN:</b>	
<b>STANDARDAUSFÜHRUNG</b>	
Elektrischer Anschluss:	380/400 V
Motorleistung:	2,2 kW
Oszillation:	0.18 kW
Bandlänge:	2600 mm
Bandbreite:	150 mm
Tischgröße:	930/350 mm
Platzbedarf:	ca. 1700/800 mm
Gewicht:	ca. 310 kg
Walzen:	Ø 120 mm
Kontaktwalze auswechselbar:	Ø 65 bis 115 mm
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	350/250 mm
Gehrungsanschlag ohne Skala – Schleifschuh drehbar – 3-seitig verwendbar	
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 140 mm

## **KANTEN-SCHLEIFMASCHINE**

**Type KSM O I - FK**  
**mit aufklappbarer Furnierkanten-**  
**Schleifeinrichtung**  
**Schleifband oszillierend**

<b>Gegen Aufpreis lieferbar:</b>	
Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch)	
Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück von 85/90/95/100 mm – per Stück	
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst	
Gehrungsanschlag mit Skala	
Ausziehbare Tischverbreiterung mit Rollen	
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich	
Preise für Sondermaße auf Anfrage	