



VERLEIMSTÄNDER

VST 250, VST 300
Handhydraulisch

oder

Manuell mit Spindelgetriebe

VST 250

TECHNISCHE DATEN: CE			
4 senkrechte Druckelemente manuell mit Spindelgetriebe	2,5 t		
Gesamtlänge:	2500 mm		
Gesamthöhe:	2100 mm		
Einspannhöhe:	1450 mm		
DETTO:			
4 senkrechte Druckelemente Handhydraulisch	2,5 t		
Optionen:			
Zusätzliches komplett verschiebares Druckelement handhydraulisch			
Zusätzliches komplett verschiebares Druckelement manuell mit Spindelgetriebe			
Bündighalter mit 2 Trapezgewindespindeln			
Fahrwerk			




Druckelement handhydr



Druckelement manuell

TECHNISCHE DATEN: CE			
4 senkrechte Druckelemente manuell mit Spindelgetriebe	2,5 t		
Gesamtlänge:	3000 mm		
Gesamthöhe:	2300 mm		
Einspannhöhe:	1650 mm		
DETTO:			
4 senkrechte Druckelemente Handhydraulisch	2,5 t		
Optionen:			
Zusätzliches komplett verschiebares Druckelement handhydraulisch			
Zusätzliches komplett verschiebares Druckelement manuell mit Spindelgetriebe			
Bündighalter mit 3 Trapezgewindespindeln			
Fahrwerk			
Preise für Sondermaße auf Anfrage			

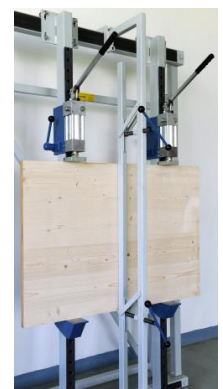

Bündighalter

VERLEIMSTÄNDER

Type VST 300
mit Rahmenpresse

Handhydraulisch
oder
Manuell mit Spindelgetriebe



Druckelement
handhydr.



Druckelement
manuell



Seitendruckelement
manuell



Bündighalter

TECHNISCHE DATEN:		CE
4 senkrechte Druckelemente manuell mit Spindelgetriebe	2,5 t	
2 Zahnstangengetriebe für Seitendruck		
Gesamtlänge:	3000 mm	
Gesamthöhe:	2300 mm	
Einspannhöhe:	1650 mm	
Einspannbreite:	2500 mm	
DETTO:		
4 senkrechte Druckelemente Handhydraulisch	2,5 t	
2 Zahnstangengetriebe für Seitendruck		
Optionen:		
Zusätzliches komplett verschiebbares Druckelement handhydraulisch		
Zusätzliches komplett verschiebbares Druckelement manuell mit Spindelgetriebe		
Bündighalter mit 3 Trapezgewindespindeln		
Fahrwerk		
Preise für Sondermaße, 2-Seiten Ausführung etc. auf Anfrage		



VERLEIMSTÄNDER

Type VST 250
mit Hydraulikaggregat

TECHNISCHE DATEN:			
STANDARD AUSFÜHRUNG			CE
Elektr. Anschluss:	400 V		
Gesamtlänge:	2700 mm		
Gesamthöhe:	2100 mm		
Einspannhöhe:	1400 mm		
Pressdruck je Stempel:	3 t		
Hub:	85 mm		
Lochabstand:	50 mm		
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich			

Gegen Aufpreis lieferbar:			
Zusätzliches komplett verschiebares Druckelement:			
Bündighalter			
Fahrwerk			
Preise für Sondermaße, 2-Seiten Ausführung etc. auf Anfrage			



VERLEIMSTÄNDER

**Type VST 300
mit Hydraulikaggregat**

TECHNISCHE DATEN:			
STANDARD AUSFÜHRUNG		CE	
Elektr. Anschluss:	400 V		
Gesamtlänge:	3200 mm		
Gesamthöhe:	2300 mm		
Einspannhöhe:	1600 mm		
Pressdruck je Stempel:	3 t		
Hub:	85 mm		
Lochabstand:	50 mm		
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich			

Gegen Aufpreis lieferbar:			
Zusätzliches komplett verschiebares Druckelement:			
Bündighalter			
Fahrwerk			
Preise für Sondermaße, 2-Seiten Ausführung etc. auf Anfrage			